

O segredo de uma piscina de sucesso



## Pro™ Series Side

Os filtros de areia Hayward Pro Series resultam da mais recente tecnologia de extrusão por sopragem, segundo as normas mais exigentes do mercado, para que a sua água esteja sempre límpida com um mínimo de manutenção.

### VANTAGENS

- + Gama completa e homogénea (cor de toupeira)
- + Filtração de 40 a 50 microns
- + Aceitam qualquer meio de filtração granular: areia, zeólito, vidro, etc
- + Grande resistência aos choques, graças ao seu material de alta resistência

Válvula Vari-Flo™ de 6 posições



Escoadouro com o seu tampão, de grande dimensão, que atua como ferramenta de desmontagem



FILTROS

**5 ANOS GARANTIA**

### DESEMPENHO

- ▶ Pressão máxima elevada: 3,5 bars.
- ▶ Carga de filtração, granulometria aconselhada: areia, 0,55.
- ▶ Base injetada para uma fixação perfeita do filtro.

### POLIVALÊNCIA


- ▶ 4 modelos disponíveis de 10 a 30 m³/h para qualquer tipo de piscina e de tratamento.
- ▶ Pode receber qualquer tipo de meio de filtração granular.
- ▶ Disponível com saídas de 2" ou de 1 1/2", em função dos modelos.
- ▶ Totalmente adaptado para utilização no exterior.

### RESISTÊNCIA

- ▶ Filtro em polietileno soprado de alta densidade, resistente aos produtos de tratamento e às intempéries.
- ▶ Cuba anti-corrosão para uma utilização em qualquer tipo de clima.


### MANUTENÇÃO

- ▶ Sistema patenteado de ralos retráteis: graças a uma conceção engenhosa, os ralos retraem-se muito facilmente, permitindo uma manutenção mais fácil do filtro de areia.
- ▶ Os filtros Pro Side foram concebidos para permitir o acesso à areia sem qualquer desmontagem das canalizações.



Lados em mm	A	B	C	D	E
HAY-050-0064	510	498	521	825	810
HAY-050-0065	612	594	521	875	920
HAY-050-0004	762	725	585	1070	1008
HAY-050-0203	895	880	585	1230	1147

Prever uma altura suficiente para a abertura do filtro.

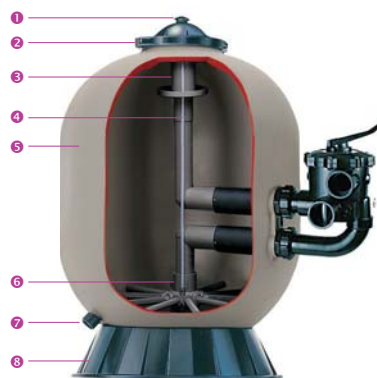

- 1 Tampão de purga manual para evacuar facilmente o ar aprisionado no sistema.
- 2 Cúpula fixa através de uma braçadeira de aperto para facilitar o acesso ou a inspeção do filtro.
- 3 Difusor superior integrado, que garante uma distribuição homogénea da água sobre a camada de areia.
- 4 Purga automática para evacuar o ar aprisionado durante a operação de filtração.
- 5 Cuba anti-corrosão em polietileno de alta densidade soprado e pintado na massa, resistente às intempéries e que requer uma manutenção mínima.
- 6 Coletor de recolha de água de elevado desempenho com ralos de autolimpeza perforados a 360° para permitir um caudal e uma contra-lavagem equilibrados.
- 7 Tampão de escoamento integrado, que permite esvaziar facilmente a água do filtro sem perder a areia.
- 8 Base totalmente anti-corrosão com uma conceção que garante uma estabilidade perfeita.

PRO™ SERIES SIDE

Superfície de filtração efetiva	Caudal	E/S	Kg de areia	Referência
0.20 m <sup>2</sup>	10 m <sup>3</sup> /h	1" 1/2	100 kg	HAY-050-0064
0.28 m <sup>2</sup>	14 m <sup>3</sup> /h	1" 1/2	150 kg	HAY-050-0065
0.45 m <sup>2</sup>	22 m <sup>3</sup> /h	2"	250 kg	HAY-050-0004
0.64 m <sup>2</sup>	30 m <sup>3</sup> /h	2"	350 kg	HAY-050-0203

O segredo de uma piscina de sucesso



## Pro™ Series Top

Os filtros de areia Hayward Pro Series resultam da mais recente tecnologia de extrusão por sopragem, segundo as normas mais exigentes do mercado. Os filtros Pro Top permitem ter os desempenhos de um filtro de areia, otimizando em simultâneo o espaço ocupado.

### VANTAGENS

- + Gama completa e homogénea (cor de toupeira)
- + Filtração de 40 a 50 microns
- + Grande resistência aos choques, graças ao seu material de alta resistência
- + Aceitam qualquer meio de filtração granular: areia, zeólito, vidro, etc

Válvula Vari-Flo™ de 6 posições

Areia facilmente acessível graças à braçadeira de desmontagem

Escoadouro com o seu tampão, de grande dimensão, que atua como ferramenta de desmontagem



FILTROS

**5 ANOS GARANTIA**

### DESEMPENHO

- ▶ Pressão máxima elevada: 3,5 bars.
- ▶ Carga de filtração, granulometria aconselhada: areia, 0,55.
- ▶ Base injetada para uma fixação perfeita do filtro.

### POLIVALÊNCIA


- ▶ 5 modelos disponíveis de 6 a 30 m<sup>3</sup>/h para qualquer tipo de piscina e de tratamento.
- ▶ Pode receber qualquer tipo de meio de filtração granular.
- ▶ Disponível com saídas de 2» ou de 1» ½, em função dos modelos.
- ▶ Totalmente adaptado para utilização no exterior.

### RESISTÊNCIA

- ▶ Filtro em polietileno soprado de alta densidade, resistente aos produtos de tratamento e às intempéries.
- ▶ Cuba anti-corrosão para uma utilização em qualquer tipo de clima.

### MANUTENÇÃO

- ▶ Sistema patenteado de ralos retráteis: graças a uma conceção engenhosa, os ralos retraem-se muito facilmente, permitindo uma manutenção mais fácil do filtro de areia.



Lados em mm	A	B	C	D	E
HAY-050-0061	401	391	371	831	599
HAY-050-0062	511	500	521	960	719
HAY-050-0063	612	594	521	1049	831
HAY-050-0001	762	725	585	1225	930
HAY-050-0204	895	880	585	1337	1080

Prever uma altura suficiente para a abertura do filtro.



- 1 Válvula Vari-Flo™ da Hayward, com um manípulo de seleção que permite escolher facilmente uma das 6 posições da válvula/filtro. O indicador luminoso de circulação integrado permite controlar o ciclo de contra-lavagem.
- 2 Braçadeira de aperto que permite uma rotação a 360° para simplificar as ligações.
- 3 Difusor superior integrado, que garante uma distribuição homogénea da água sobre a camada de areia. Tubos internos dimensionados para reduzir as perdas de carga.
- 4 Cuba anti-corrosão em polietileno de alta densidade soprado e pintado na massa, resistente às intempéries e que requer uma manutenção mínima.
- 5 Coletor de recolha de água de elevado desempenho com ralos de autolimpeza perfurados a 360° para permitir um caudal e uma contra-lavagem equilibrados.
- 6 Base totalmente anti-corrosão com uma conceção que garante uma estabilidade perfeita.

Superfície de filtração efetiva	Caudal	E/S	Kg de areia	Referência
0.12 m <sup>2</sup>	6 m <sup>3</sup> /h	1" 1/2	50 kg	HAY-050-0061
0.20 m <sup>2</sup>	10 m <sup>3</sup> /h	1" 1/2	100 kg	HAY-050-0062
0.28 m <sup>2</sup>	14 m <sup>3</sup> /h	1" 1/2	150 kg	HAY-050-0063
0.45 m <sup>2</sup>	22 m <sup>3</sup> /h	2"	250 kg	HAY-050-0001
0.64 m <sup>2</sup>	30 m <sup>3</sup> /h	2"	350 kg	HAY-050-0204

PRO™ SERIES TOP

DISPONÍVEL EM: