

Ficha técnica

Ralos de fundo - Liner




Aplicação: Retornam a água filtrada e tratada à piscina.


Características específicas: Corpo fabricado em ABS. • Grelha presa com parafusos em aço inoxidável. • Saída inferior de ligação à válvula hidrostática fêmea de Ø 50 mm. • Altura da flange: 17.2 mm. • **Inclui:** flange, parafusos de aço inoxidável e juntas.

Recomendações: É recomendável instalar 2 ralos de fundo em cada piscina e deixar uma distância mínima de entres de 2 m. • Recomenda-se a ligação do ralo de fundo a uma válvula hidrostática e um tubo de drenagem para aliviar a pressão que possíveis águas subterrâneas possam exercer sobre o tanque da piscina.

Piscinas de Liner

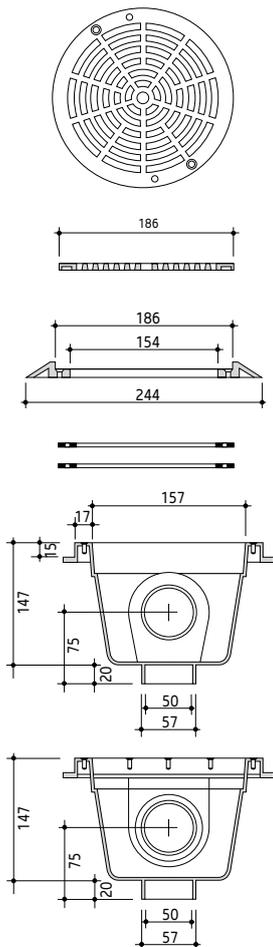

A - Ralo de fundo

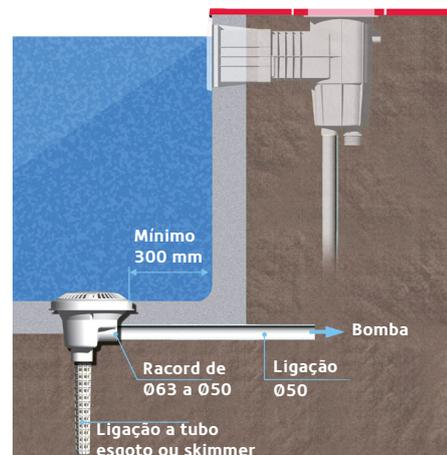

Pormenor de instalação do ralo de fundo.

Recomendações: É recomendável instalar 2 ralos de fundo em cada piscina e deixar uma distância mínima de entres de 2 m. • Recomenda-se a ligação do ralo de fundo a uma válvula hidrostática e um tubo de drenagem para aliviar a pressão que possíveis águas subterrâneas possam exercer sobre o tanque da piscina.