

SuperPool II VS



Bomba de velocidade variável

- Controlador integrado com botões para exibição de informações
- Motor permanente magnetizado para maior **eficiência**
- **3 velocidades programáveis** por incrementos de 20 RPM para ajuste preciso do caudal da bomba
- Adequado para novas construções e para substituições
- Configurações de taxa de **filtração ideal para circulação de 24hr**
- Bomba **silenciosa**
- Possibilidade de saída digital para **controle remoto de velocidades**



Tampa do pré-filtro de torção, transparente



Controlador Integrado de Fácil Acesso

SuperPool II VS



ANOS DE GARANTIA




Controlador integrado de fácil acesso com botões para exibir informações em tempo real. 5 possíveis mudanças diárias de velocidade. Função de skimming (programável), mudança automática para 3 velocidades a cada 3 horas por 0 a 30 minutos.



VELOCIDADE	POTÊNCIA	E/S	CAUDAL m ³ /h*	P1 Watt	P2 Watt	AMPERAGEM	Ref.
600 - 3000 RPM (20 rpm)**	1.5 cv	63 mm	@10 m: 16,7 m ³ /h @8 m: 19,7 m ³ /h	@10 m : 1 379 W @8 m : 1 424 W	1 100 W	@10 m : 5,53 @8 m : 5,7	HAY-100-1415

*a 3000 Rpm

** em incrementos de 20 em 20

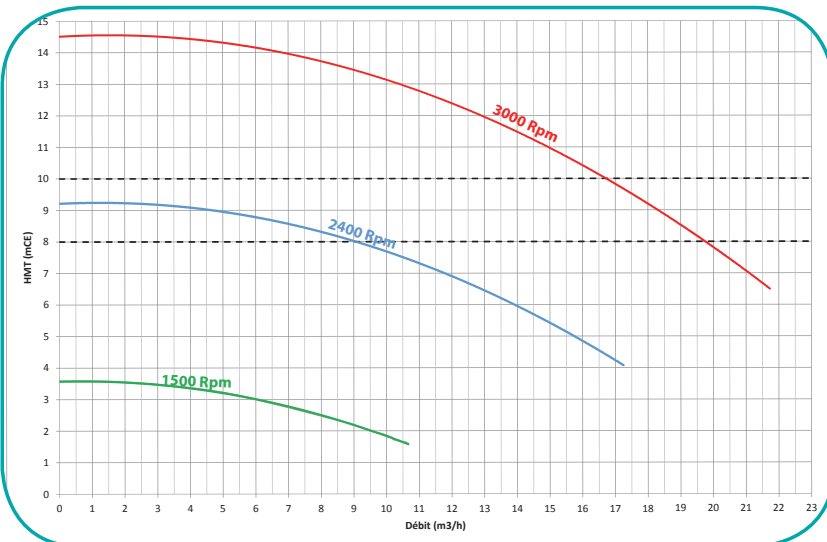

CURVA 1,5cv

DISPONÍVEL EM: